

TECHNICKÝ LIST


Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů



Název: **FASTO 233 G**

Použití: **UPEVNĚNÍ NA NOSNOU OCELOVOU A DŘEVĚNOU KONSTRUKCI**

Kód: 280 XXX

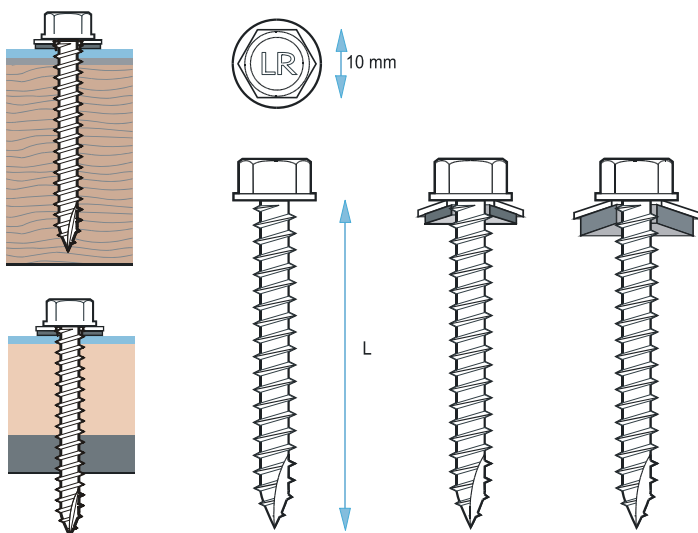

POPIS

Závitotvorný šroub
s šestihrannou hlavou.

Dřík: Ø 6,5 mm

Délky: 22, 35, 50, 60, 70, 80 mm

Stoupání závitu:
2,54 / frézovací hrot

Materiál:

Zušlechtěná ocel pozinkovaná
(5 - 7 mikrometrů zinku)

Mechanické vlastnosti:

pevnost v tahu na tělo šroubu
800 N/mm²

Předvrtání:

- do dřeva bez předvrtání
- ocelová nosná konstrukce
s předvrtáním

Tloušťka ocelové nosné konstrukce	Ø předvrtání
1,0 – 2,0 mm	4,00 mm
2,1 – 3,0 mm	5,05 mm
3,1 – 3,9 mm	5,05 mm
4,0 – 8,0 mm	5,65 mm
8,1 – 15 mm	5,80 mm
nad 15 mm	5,95 mm

Nářadí:

- elektrická utahovačka s momentovým klíčem
- utahovací bit šestihran 10 mm

Zkoušky v tahu:

Název	Podklad	Odolnost	Předvrtání / Výsledek	Zápis výsledků
FASTO 233 G	Profil. plech : 0,75 Nosná konstrukce: 4,1	PK=452 daN	Ø předvrtání 5,65 mm Uvolnění šroubu deformací profil. plechu z nosné konstrukce	VERITAS M 92677/1

Označení na balení: FASTO 233 G - Ø 6,5 x d + kód

Označení na kuse: L.R.

Kontrola kvality: lineární

Výrobce: L.R.ETANCO, 38/40 Rue des Cormiers, 78400 Chatou, Francie