



# POLYKARBONÁTOVÝ ZÁMKOVÝ SYSTÉM CLICK 16




- jednoduchá a rychlá montáž
- instalace bez přitlačných lišt
- na pergoly i svislé prosklení
- exkluzivní vzhled
- záruka 10 let


## Zámkový polykarbonátový systém CLICK 16

Click 16 je polykarbonátový tepelně izolační zaklapávací systém s deskami tloušťky 16 mm. Je vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez použití horních krycích lišt, čímž je vytvořena kompaktní plocha a je docíleno exkluzivního vzhledu celého prosklení.

Excelentní vzhled doplňuje struktura ledových krystalů uvnitř komůrek, která způsobuje lepší rozptýlení světla a maskuje nečistoty. Montáž bez přítlačných lišt má za následek samočistící efekt, tzn. že dešťová voda spláchne veškeré nečistoty, které by se jinak u lišt držely.

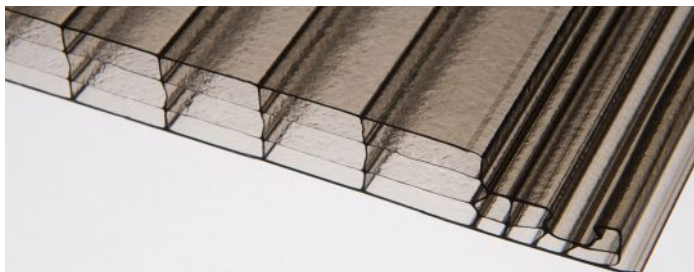


Desky se snadno montují díky šíři pouhých 250 mm. Instalace pomocí pera a drážky je jednoduchá a rychlá. Díky důmyslně vyvinutému zaklapávacímu zámku se pod desky, i když nejsou kryty přítlačnými lištami, nedostane dešťová voda.

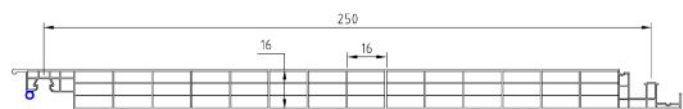


Používá se na nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, altánků, parkovacích míst... Dále je možné Click 16 použít pro průmyslovou výstavbu v podobě prosvětlovacích stěn, dělicích příček nebo na tzv. šedové světlíky.

Tyto zámkové panely se připevňují k příčným nosníkům, tzn. že jsou ideální na přesklívání klasických pergol. Vzdálenost latí se stanoví v závislosti na sněhovém zatížení, obvykle 0,8–1 m.

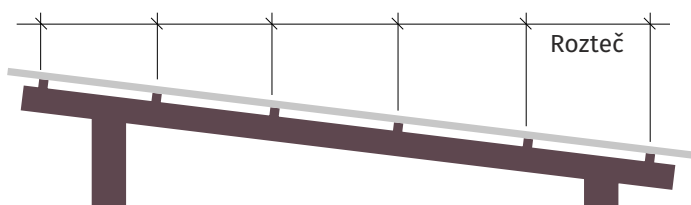

Rozteč příčných podpěr:	
pro zatížení 60 kg/m <sup>2</sup>	1,2 m
pro zatížení 90 kg/m <sup>2</sup>	1,0 m
pro zatížení 120 kg/m <sup>2</sup>	0,8 m



### Technické vlastnosti:

hmotnost:	2,4 kg/m <sup>2</sup>
koeficient prostupu tepla U:	2,1 W/m <sup>2</sup> K
tepelná roztažnost:	cca 5 mm/m
světelná propustnost:	čirá 65%
	bronz 41%
min. sklon pro montáž:	9° / 15% / 160 mm/m
provozní teplota:	- 30 °C až + 120 °C
požární odolnost:	B s1 d0
min. poloměr ohybu:	0
výrobní šíře:	250 mm
dodávané délky:	2000 až 6000 mm

Desky jsou určeny pro rovné aplikace (nedoporučuje se instalovat prohnuté). Dostupné v barvě čirá a hnědá/kouřová.

Click 16 je na vnější straně opatřen koextrudovanou povrchovou úpravou proti UV záření, která dodává materiálu stálou ochranu proti povětrnostním vlivům. Poskytujeme záruku 10 let.

### Použití:

- pergoly
- přístřešky a altány
- parkovací místa
- průmyslové stavby
- dělicí příčky

# 10 let ZÁRUKA



Zajišťujeme poradenství, formátování a rozvoz po celé ČR.