AD35L

Ideální a cenově výhodný vstup do oblasti lineárního elektroerozivního hloubení

- LN Professional
- Chladicí jednotka s lineárním motorem
- Lineární měřidla (osy X/Y/Z)
- Dálkový ovladač
- USB port
- Automatický výměník nástrojů (Shuttle ATC)
- SEC-10 (osa C)
- Obvod SGF Plus
- 15" TFT dotykový displej
- Dielektrická chladicí jednotka
- Automatický regulátor napětí
- Papírový filtr (2)
- Hasicí přístroj
- Myš
- Připojení k síti LAN
- Sada nářadí
- Pracovní světlo

Technické specifikace

Dráha os X/Y/Z (mm)	350 x 250 x 270
Rozměry pracovního stolu (Š x H) (mm)	600 x 400
Rozměry pracovní nádrže (Š x H x V, mm)	975 x 555 x 350
Hladina kapaliny v pracovní nádrži (min. až max., mm)	170 ~ 300
Objem pracovní nádrže (l)	180
Max. hmotnost obrobku (kg)	550
Max. hmotnost elektrody (kg)	50
Vzdálenost od podlahy k desce stolu (mm)	810
Rozměry stroje (Š x H x V, mm) (vč. napájecího zdroje a dielektrické nádrže)	2080 × 1955 × 2350
Rozměry instalace stroje (mm)	2800 × 2900
Hmotnost stroje (kg)	3200
Tlak vzduchu (MPa)	0,65
Průtok vzduchu (NL/min)	100
Celkový příkon	3 fáze 50/60 Hz, 10 kVA

Dielektrická nádrž

Vnější rozměry (Š x H x V, mm)	800 × 1705 × 2125
Hmotnost bez náplně (kg)	840 (včetně napájecího zdroje)
Dielektrická kapalina	Olej
Objem (l)	400
Způsob filtrace	Vyměnitelný papírový filtr (MF-2400)

Osa C (volitelně)

Rozlišení	0,001°
Rychlost otáčení (min. ~ max. ot./min., nepřetržitý provoz)	2 ~ 20

AD35L

Technické specifikace

Boční pohled

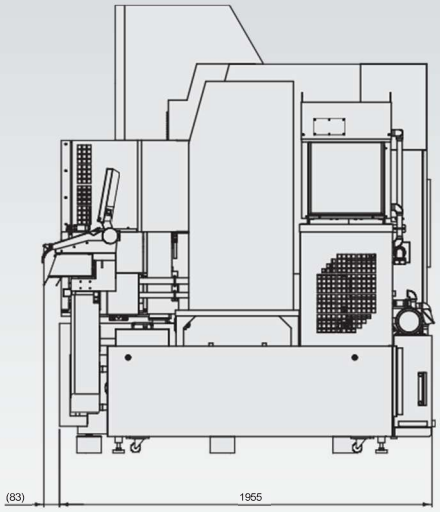

Čelní pohled

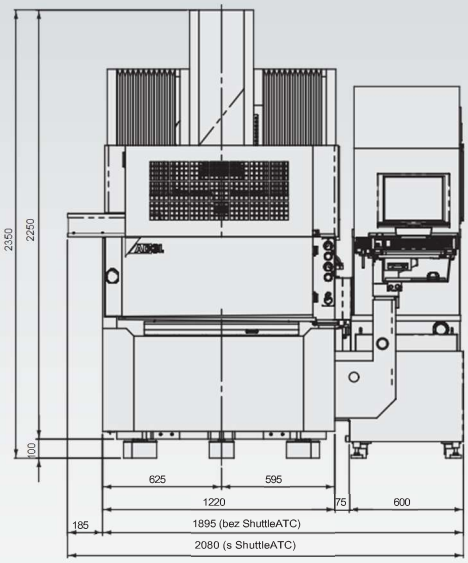

Pohled shora

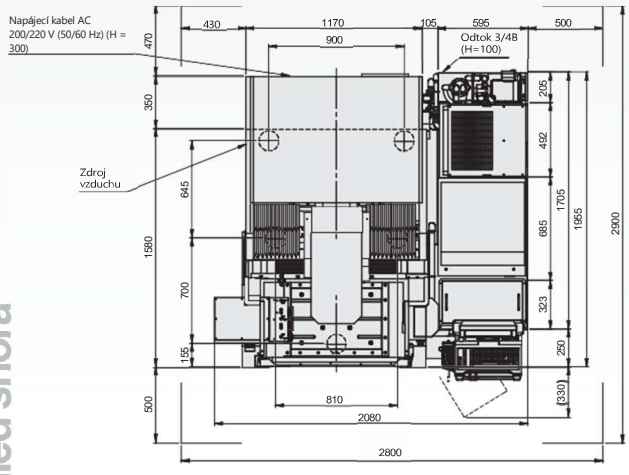

Vzhledem k probíhajícímu výzkumu se specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

Sodick

create your future

Poradenství, prodej a servis zajišťuje

Zenit, spol. s r. o.
Škrobárenská 6
617 00 Brno

ZENIT

stroje.zenit.cz