AD55L

Elektroerozivní hloubička s linearními pohony

- 10letá záruka na přesnost polohování
- Lineární motory (osy X, Y, Z)
- Lineární měřidla (osy X, Y, Z)
- Řídicí jednotka Sodick Motion
- LN Professional
- Chladicí jednotka pro lineární motory
- Keramická pracovní zóna
- Dálkový ovladač
- USB port
- Automatický výměník nástrojů (6 pozic)
- Osa C (SEC10)
- Obvod SGF Plus
- 15“ dotykový displej TFT
- Dielektrická chladicí jednotka
- Automatický regulátor napětí
- Papírový filtr (2)
- Hasicí přístroj
- Myš
- Připojení k síti LAN
- Sada nářadí
- Pracovní světlo

Technické specifikace	
Dráha os X/Y/Z (mm)	600 × 400 × 400
Rozměry keramického stolu (mm)	750 x 550
Rozměry pracovní vany (mm)	1200 x 800 x 500
Úroveň dielektrika (min. ~ max., mm)	170 ~ 450
Max. hmotnost obrobku (kg)	1 000
Max. hmotnost elektrody (kg)	50
Vzdálenost od podlahy k desce stolu (mm)	900
Rozměry stroje (Š x H x V, mm) včetně napájecího zdroje a dielektrické nádrže	2515 × 2325 × 2720
Rozlišení kroku (mm)	0,0001
Hmotnost stroje (kg)	4600
Řízené osy	4
Tlak vzduchu (automatické upínací sklíčidlo, MPa)	0,65

Dielektrická nádrž	
Vnější rozměry (Š x H x V, mm)	1050 x 2005 x 2140
Hmotnost (prázdná, kg)	1200
Dielektrická kapalina	Olej
Objem (l)	800
Způsob filtrace	2 vyměnitelné papírové filtry (MF-2400)

AD55L

Technické specifikace

Boční pohled

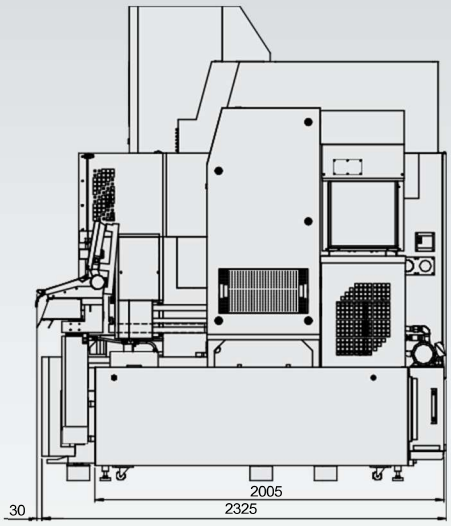

Pohled zepředu

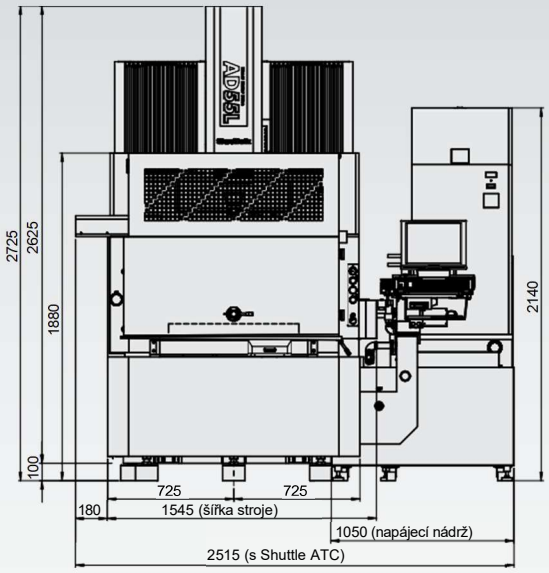

Pohled shora

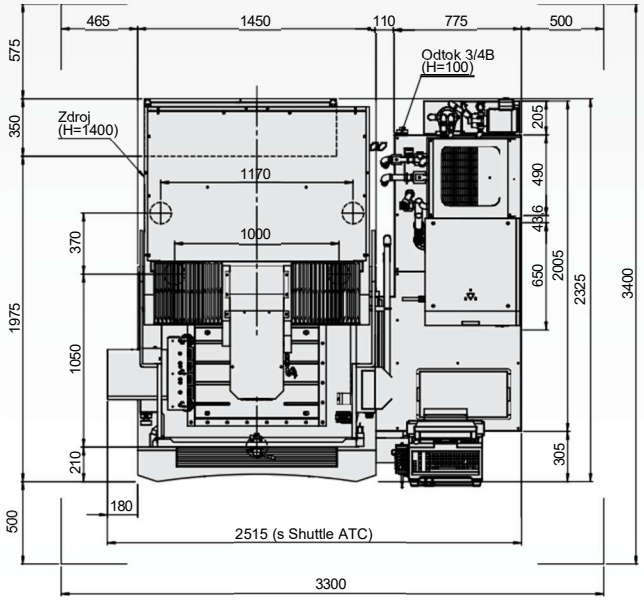

Vzhledem k probíhajícímu výzkumu se specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

Sodick

create your future

Poradenství, prodej a servis zajišťuje

Zenit, spol. s r. o.
Škrobárenská 6
617 00 Brno

ZENIT

stroje.zenit.cz