

K4HL



Standardní vlastnosti

- 10letá záruka na přesnost polohování
- Lineární motor (osy X/Y/Z)
- Lineární měřítko (osy X/Y/Z)
- Digitální osa W
- Řídicí jednotka Sodick
- Chladicí jednotka lineárního motoru
- Chladicí jednotka s dielektrickou kapalinou
- Řídicí jednotka LK2
- 15" barevný TFT displej
- Dálkový ovladač
- Software LN Professional pro vyhledání optimálních podmínek
- Detekce průchozích otvorů
- Mezilehlé vodicí lišty
- AEF (automatický podavač elektrod)
- Rozhraní LAN
- USB port
- Vřeteno s max. 1 000 ot./min
- Pracovní osvětlení

Technické specifikace

Dráha os X/Y/Z (mm)	400 × 300 × 500
Zdvih osy W (mm)	400
Rozměry stolu (mm)	750 x 650
Rozměry pracovní nádrže (Š x H x V, mm)	1 165 x 995 x 610
Max. hmotnost obrobku (kg)	500
Vzdálenost od spodní hrany vodítka k horní ploše stolu (mm)	255 ~ 655
Průměr elektrody (mm)	0,25 ~ 3,0
Vzdálenost od podlahy k desce stolu (mm)	640
Rozměry stroje (Š x H x V, mm)	1 600 × 2 550 × 3 000
Prostor pro instalaci stroje (Š x H, mm)	1 760 × 3 135
Hmotnost stroje (kg)	3 530
Celkový příkon	3 fáze, 50/60 Hz, 6,5 kVA

Volitelné příslušenství

Otočný stůl
ATC (automatický měnič nástrojů)
Vyměňovač AEF
Výměna spodního vedení (LGC)
Aktivní restart napájení (UPS)
8osé simultánní řízení LK20
Snímač

Dielektrická nádrž


Vnější rozměry (Š x H x V, mm)	1 250 × 380 × 1 430
Hmotnost (prázdná, kg)	190
Dielektrická kapalina	Deionizovaná voda
Objem (l)	140
Způsob filtrace	Vyměnitelný papírový filtr (HF-17)

Vrtání otvorů



K4HL



Pohled z boku

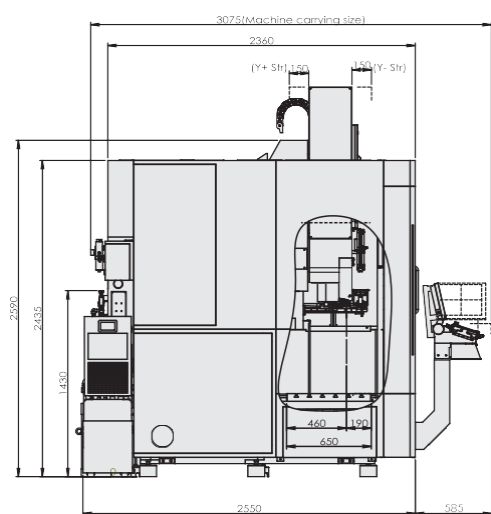

Pohled zepředu

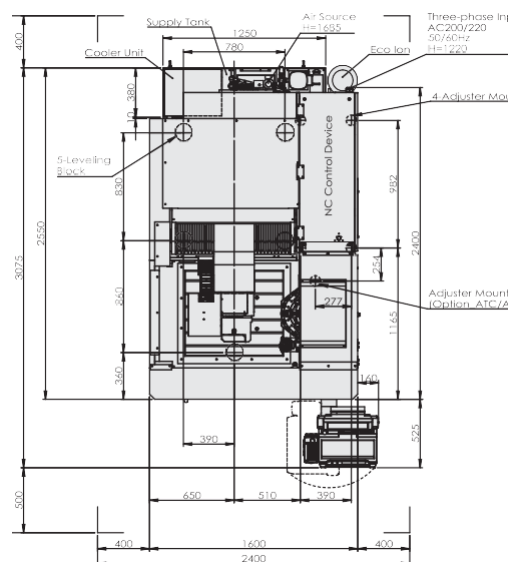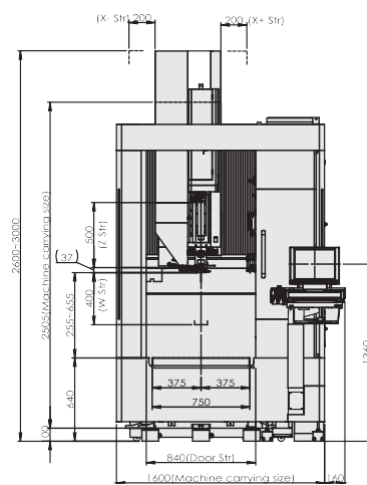

Pohled shora

Vzhledem k pokračujícímu výzkumu se specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.



create your future

Zenit, spol. s r.o.

stroje.zenit.cz

Škrobářenská 6
617 00 Brno