


Samolepicí páska složená ze speciální slitiny hliníku, potažená PET vrstvou a jednostranně naneseného akrylátového lepidla.

AP030 – varianta pásy bez krycího papíru

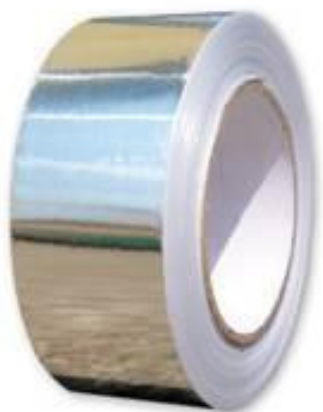

Použití:

- vhodná na utěšňování potrubí a vzduchotechniky
- vhodná k omotání a balení hliníkem kaširovaných izolačních materiálů, zvláště tam, kde na lepený spoj působí vysoké teplotní zatížení a smykové síly
- vhodná pro utěšňování nádob a trubek při svařování s ochranným plynem
- výroba chladírenských zařízení
- lepení parotěsných a jiných fólií
- těsnění dutin polykarbonátových desek

Vlastnosti:

- nosič odolný vůči přetržení
- odolná vůči vysokým a nízkým teplotám
- dobrá tvarovatelnost
- nosič odolný vůči vodě
- velmi dobrá odolnost vůči stárnutí a UV záření

Aplikace:

- páska musí být lepená na suchý podklad zbavený nečistot, prachu a mastnoty
- podklad je možné očistit ALLMEDIA IPA/MEK čističem

Technické údaje:

materiál	ALUPET
barva	stříbrná - hliník
línér (var. AP030 LNR)	silikonovaný papír
lepidlo	akryl
tloušťka nosiče	0,055 mm
celková tloušťka	0,09 mm
odlup 180° na oceli	9,5 N/cm
pevnost v tahu	60 N/cm
prodloužení při přetržení	20%
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, po dobu 12 měsíců
aplikační teplota	+5 °C do +40°C
teplotní odolnost	-40 °C až do +150 °C

Balení:

- standardní šířky: 25, 38, 50, 75 a 100 mm
- ostatní šířky na objednávku
- délka: 50 m