

Hlavní výhody

- vysoká svítivost
- nízká spotřeba
- nízká provozní teplota

Extrémně úzké, vysoce kvalitní **flexibilní LED pásy LEDDEX** s vysokým výkonem. Nejčastěji se používá model LS-LUM při nasvětlování světlovidivých desek LGP, při nasvětlování nábytku, zvýraznění a dalších světelných aplikacích. Časově testováno 2835 LED (120 LED na metr).

Různé teploty bílé, stejně jako vlastní barvy na dotázání.


Výhody:

- nízká provozní teplota,
- vysoká hustota LED (zamezí tvorbě hotspotů u kraje desky),
- vysoká svítivost,
- nízká spotřeba,
- výrazná úspora.

Světelné aplikace:

- světelné LGP panely (desky nasvětlované do hrany),
- systémy značení,
- zvýrazňovací osvětlení,
- nábytek.

Technický náčrtek

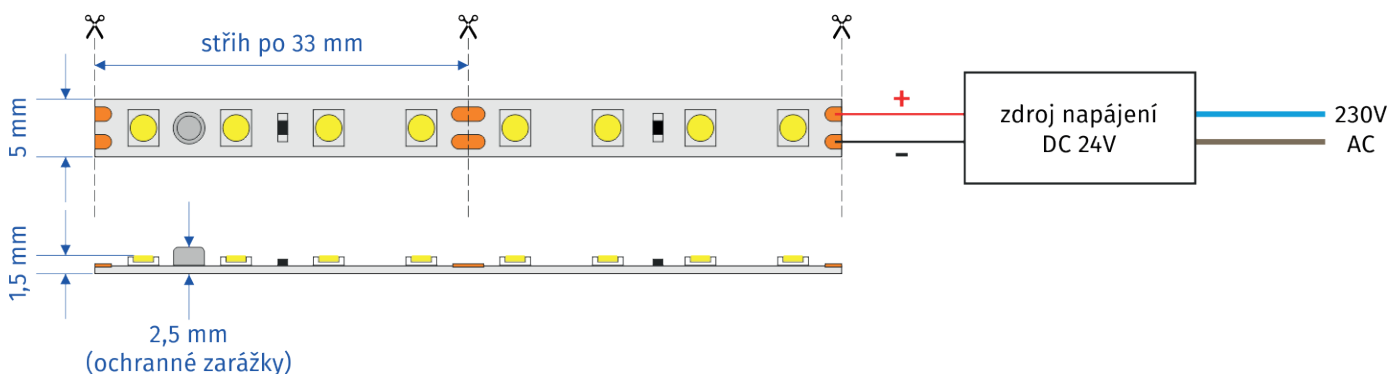

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že POLARITA LED pásu je připojena správně!

Technická data

Barvy světla (teplota, K +/- 500 K)	teplá bílá	3000 K *
	přírodní bílá	4000 K *
	denní světlo	5000 K *
	bílá	6500 K; 180 lm/W
Světelný tok	21 lm/LED	
Rozměry	5000 x 5 x 2,5 mm	
Výkon	15 W/m	
Krytí	IP 20	
Vstupní napětí	DC 24 V	
Záruka	3 roky	

* na dotázání

Specifikace produktů se mohou měnit bez předchozího upozornění.